



240 BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE
SAFETY HARNESSSES

243 TLUMIČE PÁDU
ENERGY ABSORBERS

245 LANA, UPÍNACÍ POMŮCKY
ROPES, CONNECTORS

248 DOPLŇKY
ACCESSORIES

Tabulka pro velikosti postrojů

velikost	výška cm	obvod hrudníku cm	size	height cm	girth of chest cm
M - XL	164 - 185	85 - 100	M - XL	164 - 185	85 - 100
XXL	185 - 200	100 - 130	XXL	185 - 200	100 - 130


PROTEKT



zadní spojovací spona
back attaching buckle



VELIKOST SIZE	VÝŠKA / HEIGHT (cm)	OBVOD HRUDNÍKU GIRTH OF CHEST (cm)
M - XL	164 - 185	85 - 100
XXL	185 - 200	100 - 130

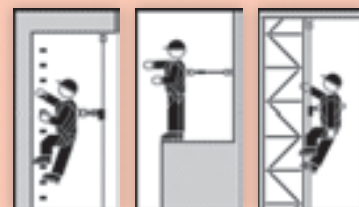

kód/code	2601-14	název /name	Bezpečnostní celotělový postroj / Full body safety harness P-30
popis	Základní vybavení: Zadní připojovací spona - pro připojení systému zachycení pádu. Přední připojovací smyčky - pro připojení systému zachycení pádu. Zapínací a nastavovací spony - pro komfortní nasazení a používání postroje Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony		
description	Basic equipment: Back attaching buckle - for attaching fall arrest system. Front attaching loops - for attaching fall arrest system. Connecting and adjusting buckles - for comfort wearing and using of harness Material: polyamide webbings, metal buckles		
velikost/size	uni: M-XL		
norma/norm	EN 361		



kód/code	2601-15	název /name	Bezpečnostní celotělový postroj / Full body safety harness P-30
velikost/size	XXL	norma/norm	EN 361




PROTEKT



boční spojovací spona
side attaching buckle



VELIKOST SIZE	VÝŠKA / HEIGHT (cm)	OBVOD HRUDNÍKU GIRTH OF CHEST (cm)
M - XL	164 - 185	85 - 100
XXL	185 - 200	100 - 130

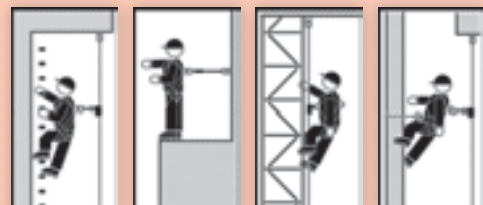

kód/code	2601-03	název /name	Bezpečnostní celotělový postroj / Full body safety harness P-50
popis	Základní vybavení: Zadní připojovací spona - pro připojení systému zachycení pádu. Přední připojovací smyčky - pro připojení systému zachycení pádu. Zapínací a nastavovací spony - pro komfortní nasazení a používání postroje. Polohovací pás Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony		
description	Basic equipment: Back attaching buckle - for attaching fall arrest system. Front attaching loops - for attaching fall arrest system. Connecting and adjusting buckles - for comfort wearing and using of harness. Work positioning belt Material: polyamide webbings, metal buckles		
velikost/size	uni: M-XL		
norma/norm	EN 361, EN 358		



kód/code	2601-04	název /name	Bezpečnostní celotělový postroj / Full body safety harness P-50
velikost/size	XXL	norma/norm	EN 361, EN 358



VÝROBCE PROSTŘEDKŮ PRO OCHRANU PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH
MANUFACTURER OF THE PROTECTIVE EQUIPMENT AGAINST FALLS FROM HEIGHTS

SESTAVA PRO PRÁCI V HLOUBKÁCH PROTECTION ASSEMBLY FOR WORK IN DEPTHS

PROTEKT®



1

Trojnožka TM9 se
4 kotvicími body,
EN 795 třída B

Safety Tripod TM9 with 4
anchorage points,
EN 795 Class B

2

Evakuační naviják
RUP-502 s 20 m
ocelovým lankem,
EN 1496 třída B

Rescue lifting device
RUP-502 with 20 m
steel rope,
EN 1496, Class B

3

Samonavíjecí zachy-
covač pádu CR 200,
EN 360

Retractable-type fall
arrester device CR
200, EN 360

4

Dvoubodový popruh
AT 300,
EN 354/EN 358

2 attaching points
rescue lifting sling
AT 300,
EN 354/EN 358


5

Celotělový postroj
P-40,
EN 361

Full body safety
harness
P-40, EN 361



PROTEKT



Zadní spojovací bod
Back attaching buckle



Přední spojovací bod
Front attaching point




Boční spojovací přezka
Side attaching buckles



Automatická spona
Automatic buckles



kód/code	2601-53	název /name	Bezpečnostní celotělový postroj / Full body safety harness P-51E
popis	Základní vybavení: Zadní připojovací spona - pro připojení systému zachycení pádu. Přední připojovací smyčky - pro připojení systému zachycení pádu. Zapínací a nastavovací spony - pro komfortní nasazení a používání postroje. Pohyblivý polohovací pás s automatickou sponou Material: polyamidové řemeny, kovové spony		
description	Basic equipment: Back attaching buckle - for attaching fall arrest system. Front attaching loops - for attaching fall arrest system. Connecting and adjusting buckles - for comfort wearing and using of harness. Moving work positioning belt with automatic buckle Material: polyamide webbings, metal buckles		
velikost/size	uni: M-XL		
norma/norm	EN 361, EN 358		

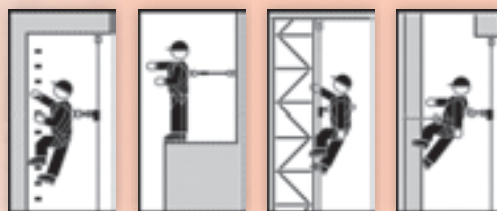

PROTEKT




kód/code	2600-00	název /name	Pracovní polohovací pás PB-10 / Work positioning belt PB-10
popis	Bederní výztuha s polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti. Slouží k zajištění pracovníka v místě práce, kde nehrozí bezprostřední nebezpečí volného pádu. Používá se pro stabilizaci v místech práce, na střeších, šikmých plochách, na technologických zařízeních, kde hrozí nebezpečí uklouznutí. Material: polyamid, polyester		
description	Lumbar reinforcement with positioning loops and adjustable fastener. It is used for worker's securing on places where there is not the risk of free fall. It is used for stabilisation at the work place such as on roofs, inclined planes, on technologic devices where there is the slipping hazard. Material: polyamide, polyester		
velikost/size	uni: M-XL		
norma/norm	EN 358		





kód/code	2602-25	název /name	Samonavíjecí zachycovač pádu ROLEX s tlumičem pádu / Retractable fall arrester ROLEX with energy absorber
popis	Základní vybavení: <ul style="list-style-type: none"> Horní karabina – pro uchycení zařízení ke strukturálnímu kotevnímu bodu. Jedná se o ocelovou karabinu AZ 011 se šroubovacím zámkem a otvorem 18 mm Samonavíjecí zařízení popruhu uvnitř pouzdra Pracovní popruh Tlumič pádu Karabina pracovního popruhu. Jedná se o karabinu AZ 002AS s otvorem 24 mm (v horku kovaná hliníková slitina) Maximální délka zařízení je 2,25 m		
description	Basic equipment: <ul style="list-style-type: none"> Upper snap hook - for attaching device to structural anchor point. It is steel snap hook AZ 011 with screw locking and opening 18 mm Webbing retractor inside the cover Working webbing Energy dissipating element Working webbing snap hook. It is snap hook AZ 002AS with opening 24 mm (hot forged aluminium alloy) Maximal length of the device is 2,25 m		
norma/norm	EN 360		

PROTEKT®




kód/code	2602-34	název name	Samonavíjecí zachycovač pádu CR 200 s tlumičem pádu / Retractable fall arrester CR 200 with energy absorber
popis	Základní vybavení: <ul style="list-style-type: none"> Upevňovací rukojeť - pro transport a uchycení zařízení ke strukturálnímu kotevnímu bodu Kabelové samonavíjecí zařízení s brzdou a tlumícím mechanismem pádu uvnitř plastového těla Pracovní kabel o délce 10 m a průměru 4 mm vyrobený z galvanizované oceli Otočná karabina pracovního kabelu AZ 002AS s otvorem 24 mm (v horku kovaná hliníková slitina) 		
description	Basic equipment: <ul style="list-style-type: none"> Connecting handle - for transporting and attaching device to structural anchor point Cable retractor with brake and energy dissipating mechanism inside plastic casing Working cable of length 10 m and diameter 4 mm made of galvanized steel Swivel snap hook of the working cable AZ 002AS with opening 24 mm (hot forged aluminium alloy) 		
norma/norm	EN 360		

PROTEKT®



kód/code	2602-37	název / name	Ocelové pouzdro pro CR 200 / Steel box for CR 200
popis	Pro zachycovač pádu CR 200		
description	For steel cable retractor CR 200		



OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH PROTECTION FOR WORK AT HEIGHTS

PROTEKT®



kód/code	2602-08	název / name	Řízený zachycovač pádu AC 010 s tlumičem pádu / Guided-type fall arrester AC 010 with energy absorber
----------	---------	--------------	---

popis Používá se na flexibilním ukotveném laně pro zachycení pádu. Je určen pro polyamidové lano AC 100 o průměru 14 mm
Základní vybavení:
 • Bezpečnostní brzda
 • Tlumič pádu
 • Ocelová karabina AZ 002 s otvorem 18 mm

description It is used on a flexible anchorage guide. It is intended for polyamide rope AC 100 of diameter 14 mm
Basic equipment:
 • Rope grab
 • Energy dissipating element
 • Galvanized steel snap hook AZ 002 with opening 18 mm

norma/norm EN 353-2



PROTEKT®



kód/code	2602-04	název / name	Tlumič pádu ABM s lanem a 2 karabinami / Energy absorber ABM with lanyard and 2 snap hooks
----------	---------	--------------	--

popis **Konstrukce:** - Tlumič pádu - vyroben z 32 mm širokého polyamidového popruhu, na obou koncích vybaven upevňovacími smyčkami, z nichž jedna je připojena k lanu.
 • Polyamidové lano LB 100 o průměru 12 mm, ukončeno našitými smyčkami, z nichž jedna je nastavitelná pomocí kovové nastavitelné spony.
 • 2x Karabina AZ 002 - ocelová karabina s otvorem 18 mm

description **Construction:** - Energy absorber - made of 32 mm wide polyamide webbing, it is equipped with attachment loops on the endings, one of them is connected to the lanyard.
 • Polyamide rope LB 100 with diameter 12 mm is ended with sewn loops, one loop is adjustable by steel adjustment buckle.
 • 2x Snap hook AZ 002 - a steel snap hook with opening 18 mm

norma/norm EN 355



PROTEKT®



kód/code	2602-24	název / name	Tlumič pádu ABM se 2 lany a 3 karabinami / Energy absorber ABM with 2 lanyards and 3 snap hooks
----------	---------	--------------	---

popis **Konstrukce:** - Tlumič pádu - vyroben z 32 mm širokého polyamidového popruhu, na obou koncích vybaven upevňovacími smyčkami, z nichž jedna je připojena k lanu.
 • Polyamidové lano LB 100 o průměru 12 mm, ukončeno našitými smyčkami, z nichž jedna je nastavitelná pomocí kovové nastavitelné spony.
 • 1x Karabina AZ 002 - ocelová karabina s otvorem 18 mm.
 • 2x Karabina AZ 022 - ocelová karabina s otvorem 50 mm

description **Construction:** - Energy absorber - made of 32 mm wide polyamide webbing, it is equipped with attachment loops on the endings, one of them is connected to the lanyard.
 • Polyamide rope LB 100 with diameter 12 mm is ended with sewn loops, one loop is adjustable by steel adjustment buckle.
 • 1x Snap hook AZ 002 - a steel snap hook with opening 18 mm.
 • 2x Snap hook AZ 022 - a steel snap hook with opening 50 mm

norma/norm EN 355



PROTEKT®

kód/code	2602-02	název / name	Pomocné lano LP 100 s karabinou / Positioning rope LP 100 with snap hook
popis	Lano je na obou koncích ukončeno smyčkami, které jsou opatřeny pouzdry. Součástí lana je ocelová karabina AZ 002 s otvorem 18 mm. Lano je komponentem osobní ochranné výbavy pro zachycení pádů z výšky. Je určeno pro použití v situacích, kdy se musí pracovník často pohybovat po horizontálních rovinách, jedná se o dočasné kotevní zařízení. Materiál: polyamid		
description	It is ended with loops equipped with thimble. The rope is equipped with a steel snap hook AZ 002 with opening 18 mm. The rope is a component of a personal fall arrest equipment. It should be used in situation when the worker has to move often in horizontal plane. It is temporary anchor device. Material: polyamide		
délka / size	2,5 m	průměr / diameter	10,5 mm
norma/norm	EN 795 třída B / EN 795 class B		



kód/code	2602-05	název / name	Pomocné lano LP 100 s karabinou / Positioning rope LP 100 with snap hook
popis	Lano je na obou koncích ukončeno smyčkami, které jsou opatřeny pouzdry. Součástí lana je ocelová karabina AZ 002 s otvorem 18 mm. Lano je komponentem osobní ochranné výbavy pro zachycení pádů z výšky. Je určeno pro použití v situacích, kdy se musí pracovník často pohybovat po horizontálních rovinách, jedná se o dočasné kotevní zařízení. Materiál: polyamid		
description	It is ended with loops equipped with thimble. The rope is equipped with a steel snap hook AZ 002 with opening 18 mm. The rope is a component of a personal fall arrest equipment. It should be used in situation when the worker has to move often in horizontal plane. It is temporary anchor device. Material: polyamide		
délka / size	5 m	průměr / diameter	10,5 mm
norma/norm	EN 795 třída B / EN 795 class B		




kód/code	2603-10	název / name	Pracovní lano AC 100 s karabinou / Working rope AC 100 with snap hook
popis	Lano je ukončeno našitými smyčkami opatřenými obrubami. Součástí lana je ocelová karabina AZ 002 s otvorem 18 mm. Lano je určeno pro bezpečnostní brzdu s tlumičem pádu AC 010. Materiál: polyamid		
description	It is ended with sewn loops equipped with thimbles. The rope is equipped with a steel snap hook AZ 002 with opening 18 mm. The rope is intended for rope grab with energy dissipating element AC 010. Material: Polyamide		
norma/norm	EN 353-2	délka / size	10 m
		průměr / diameter	14 mm

kód/code	2603-20	název / name	Pracovní lano AC 100 s karabinou / Working rope AC 100 with snap hook
norma/norm	EN 353-2	délka / size	20 m
		průměr / diameter	14 mm


kód/code	2603-30	název / name	Pracovní lano AC 100 s karabinou / Working rope AC 100 with snap hook
norma/norm	EN 353-2	délka / size	30 m
		průměr / diameter	14 mm

kód/code	2603-40	název / name	Pracovní lano AC 100 s karabinou / Working rope AC 100 with snap hook
norma/norm	EN 353-2	délka / size	40 m
		průměr / diameter	14 mm

kód/code	2603-50	název / name	Pracovní lano AC 100 s karabinou / Working rope AC 100 with snap hook
norma/norm	EN 353-2	délka / size	50 m
		průměr / diameter	14 mm



PROTEKT®

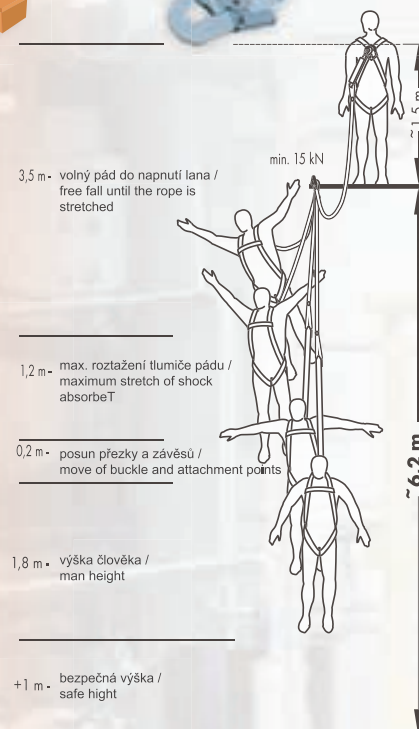

OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH PROTECTION FOR WORK AT HEIGHTS

PROTEKT®



kód/code	2602-52	název / name	Bezpečnostní lano LB 100 s karabinou / Safety lanyard LB 100 with a snap hook		
popis	Lano je zakončeno smyčkou s plastovým pouzdrmem na jedné straně a na druhé straně smyčkou s nastavovací sponou. Součástí lana je ocelová karabina AZ 002 s otvorem 18 mm. Lano lze použít jako komponent osobní ochranné výbavy pro zachycení pádů z výšky (ve spojení s tlumičem pádu) nebo jako pracovní polohovací lano pro polohování a prevenci proti pádům z výšky. Materiál: polyamid				
description	The lanyard is ended with loop equipped with plastic thimble from the one side and loop with adjusting buckle from the second one. It is equipped with a steel snap hook AZ 002 with opening 18 mm. It can be used as a component of personal fall arrest equipment (in connection with energy absorber) or as a work positioning lanyard for work positioning and prevention of falls from a height. Material: Polyamide				
velikost/size	délka / size	1,5 m	průměr / diameter	12 mm	
norma/norm	EN 354, EN 358				



PROTEKT®



kód/code	2602-54	název / name	Polohovací prostředek PROT 3 s karabinou / Work positioning device PROT 3 with a snap hook		
popis	Používá se při provádění prací ve výškách na sloupech, stromech, mřížových konstrukcích. Toto zařízení je nezbytné, pokud provádíte práci, která vyžaduje stabilní pracovní pozici a velmi často také bez přidržování se rukama. Základní vybavení: <ul style="list-style-type: none"> · Polyamidové lano o průměru 14 mm · Hliníkové nastavovací zařízení délky lana · Ochranná hadice lana · Ocelová karabina AZ 002 s otvorem 18 mm · Šroubovací ocelová karabina AZ 011 s otvorem 18 mm 				
description	It is used during works at the height on the pillars, trees, lattice constructions. It is needful when the job you are performing requires a stable work position, very often without holding on with hands. Basic equipment: <ul style="list-style-type: none"> · Polyamide rope of diameter 14 mm · Aluminium adjuster of the rope length · Rope protecting tube · Steel snap hook AZ 002 with opening 18 mm · Steel snap hook with screw locking AZ 011 with opening 18 mm 				
velikost/size	délka / size	2 m	průměr / diameter	14 mm	
norma/norm	EN 358				



kód/code	2602-50	název / name	Vázací popruh / Webbing sling AZ 900
----------	----------------	--------------	---

popis Konce popruhu jsou sešité a vytváří uzavřenou smyčku.
Lze použít jako:

- Kotevní prvek - používá se k připojení systému zachycení pádu (tlumič pádu s lanem, řízený zachycovač pádu, samonavíjecí zachycovač pádu) ke strukturálnímu kotevnímu bodu
- Lano - používá se k připojení tlumiče pádu a bezpečnostního postroje ke strukturálnímu kotevnímu bodu

Materiál: Polyamidový popruh o šířce 20 mm

description Webbing endings are sewn forming closed sling.
It can be used as:

- Anchorage device - it can be used to connect fall arrest devices (energy absorber with lanyard, guided type fall arrester, retractable type fall arrester) to the structural anchor point
- Lanyard - it can be used to connect energy absorber and full body harness to the structural anchor point

Material: 20 mm wide polyamide webbing

průměr /diameter	120 cm
norma/norm	EN 354, EN 795 třída B/ class B



PROTEKT®



kód/code	2600-03	název / name	Karabina / Snap hook AZ 011
----------	----------------	--------------	------------------------------------

popis Karabina se šroubovacím zámkem, otvor 18 mm, rozměry: 108 x 60 mm.
Materiál: ocel.

description Snap hook with screw locking, opening 18 mm, dimensions: 108 x 60 mm.
Material: steel.

norma/norm EN 362



PROTEKT®



kód/code	2602-60	název / name	Karabina / Snap hook AZ 014T
----------	----------------	--------------	-------------------------------------

popis Lehká karabina s automatickým zámkem „twist lock“, otvor 25 mm, rozměry: 113 x 73 mm.
Materiál: hliník

description Light snap hook with automatic locking „twist-lock“, opening 25 mm, dimensions: 113 x 73 mm.
Material: aluminum

norma/norm EN 362



PROTEKT®



OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH PROTECTION FOR WORK AT HEIGHTS



kód/code	2602-59	název / name	Přilba JSP pro práci ve výškách / Helmet JSP for fork at heights
popis	Krátký štítek, 8-bodové textilní uchycení, 3-bodový podbradní pásek, kožený potní pásek, odolnost vůči teplotám -20 °C až +40 °C, chrání proti průniku proudu 1000 V a 440 Vac, hmotnost 390 g, životnost: 5 let. Materiál: polyetylén		
description	Short peak, 8 point terylene webbing, 3 point chin strap, leather sweat-band, temperature resistance -20 °C to +40 °C, protects against 1000 V and 440 Vac, weight 390 g, service life:05 years Material: polyethylene		
velikost/size	53-64 cm		
norma/norm	EN 397		



PROTEKT®



kód/code	2602-51	název / name	Převravní vak / Bag AX-010
popis	Odolný a nepromokavý, šňůrka na stažení, dva ramenní opruhy, rozměry: 380 x 450 mm. Materiál: PVC		
description	Resistant and waterproof, twine with stopper, two shoulder straps, measurements: 380 x 450 mm. Material: PVC		

